





产品规格： Φ 12绿色糙面圆带

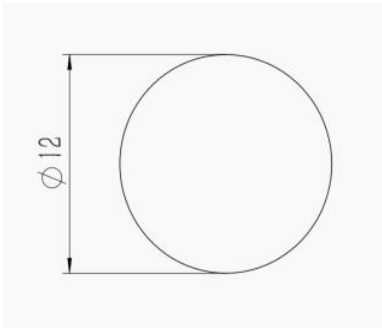

结构材质：
主体： 88 SHORE A 聚氨酯
颜色/光洁度： 绿色糙面
直径： 12±0.3mm

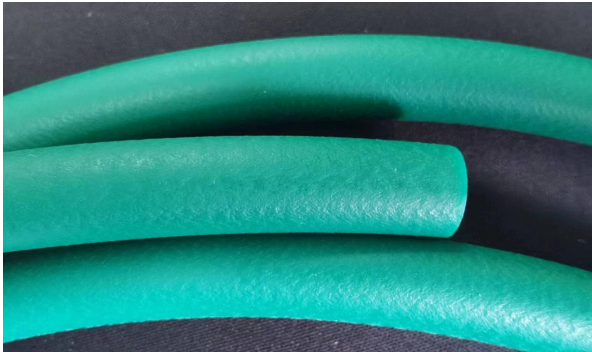

Φ 12圆带基本参数	
3%延伸率下的皮带张力[N]	136
6%延伸率下的皮带张力[N]	238
8%延伸率下的皮带张力[N]	328
最小带轮直径	115
重量[g/m]	133.0
卷长[m]	50
最小接驳圆带长度[mm]	400

安装长度计算：
 $L = L_{nom} - \text{预缩长度 [mm]}$
 L_{nom} ： 标称长度
预缩长度： 基于选定延伸率下的预缩长度

适用环境：
最大速度： 15m/s
温度： 适用于-20℃--80℃

与不同材质间的摩擦系数	
材质：	摩擦系数：
钢	0.05
铝	0.45
尼龙	0.03

对于 Φ 12绿色糙面圆带，建议采用以下尺寸的带轮

