

产品型号：T10/T-GF/GF-F　　物料号：30010932

产品设计

结构

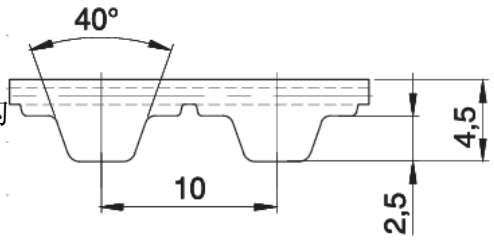

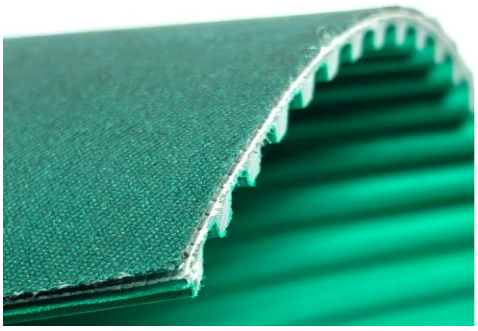


材料特性

	单位	包覆层	抗拉层
材质	-	TPU	聚酯布
TPU 硬度	ShoreA	90±3	-
颜色	-	透明	-
齿面	-	尼龙绿布（低摩擦）	-
齿背	-	尼龙绿布（低摩擦）	-

物理性能

	单位	数值	备注
总厚度	mm	4.5±0.3	
最大宽度	mm	450	
标准卷长	M	100	可定制
最大允用延伸受力	N/mm	5N/mm	1‰
允用温度	℃	-20/+80	
Ω最小带轮齿数	齿	12	①
外置惰轮最小直径	mm	40	
开口最小带轮齿数	mm	10	②
表面摩擦系数	-	0.3-0.6	相对于钢



① Ω驱动结构
② 开口带驱动

产品应用

玻璃行业、轮胎行业

以上数据均在实验室标准环境下测得（23℃，相对湿度 50%），请根据实际情况使用。　　更新日期：2026/02

上海永利恺博传动系统有限公司
地址：上海市青浦区崧复路 1598 号　电话：021-5988 4057　传真：021-5988 4157　邮编：201702
网址：www.yonglibelt.com　邮箱：info@yonglibelt.com