

产品型号：T10/T-GF/GF-K（宽幅）　　物料号：30000027

## 产品设计

结构

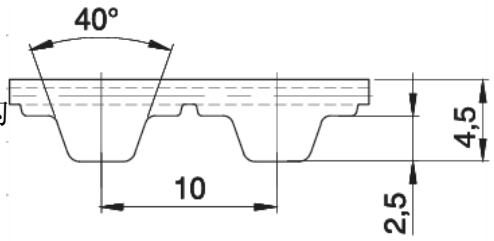

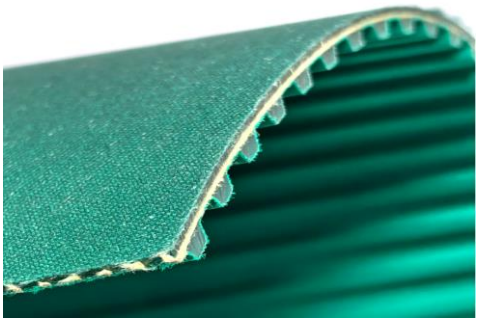



## 材料特性

| | 单位 | 包覆层材料 | 抗拉层 |
|---|---|---|---|
| 材质 | - | TPU 材料 | 芳纶芯 |
| 硬度 | ShoreA | 90±3 | - |
| 颜色 | - | 透明 | - |
| 齿面 | - | 尼龙绿布（低摩擦） | - |
| 齿背 | - | 尼龙绿布（低摩擦） | - |

## 物理性能

| | 单位 | 数值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 总厚度 | mm | 4.5±0.3 | |
| 最大宽度 | mm | 450 | |
| 齿节距 | mm | 10±0.8‰ | |
| 芳纶线芯 | mm | 0.7 | |
| 破断力 | N | 72000 | |
| 最大许用载荷 | N | 18000 | 安全系数为 4 |
| 标准卷长 | M | 100 | 可定制 |
| 允用温度 | ℃ | -20/+80 | |
| Ω最小带轮齿数 | 齿 | 20 | ① |
| 外置惰轮最小直径 | mm | 60 | |
| 开口最小带轮齿数 | mm | 12 | ② |



① Ω驱动结构
② 开口带驱动

## 产品应用

玻璃行业、轮胎行业

以上数据均在实验室标准环境下测得（23℃，相对湿度 50%），请根据实际情况使用。　　更新日期：2026/02

**上海永利恺博传动系统有限公司**
地址：上海市青浦区崧复路 1598 号　电话：021-5988 4057　传真：021-5988 4157　邮编：201702
网址：www.yonglibelt.com　邮箱：info@yonglibelt.com