
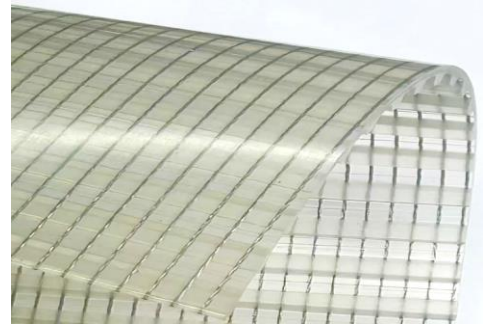


产品型号: T10/T HR

物料号: 30007971

产品设计

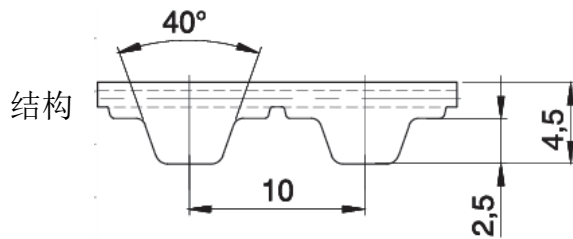


材料特性

	单位	包覆层	抗拉层
材质	-	TPU	镀锌钢丝
TPU 硬度	ShoreA	90±3	-
颜色	-	透明	-
齿面	-	无	-
齿背	-	无	-

物理性能

	单位	数值	备注
总厚度	mm	4.5±0.3	
最大宽度	mm	220	
齿节距	mm	10±0.8%	
钢丝	mm	0.6	
破断力	N	7800	75 宽*20 芯
最大许用载荷	N	1950	安全系数为 4
标准卷长	M	100	可定制
允用温度	℃	-20/+100	瞬时温度可 110
Ω 最小带轮齿数	齿	20	①
外置惰轮最小直径	mm	60	
开口最小带轮齿数	mm	12	②



① Ω 驱动结构

② 开口带驱动

产品应用

玻璃行业、轮胎行业

以上数据均在实验室标准环境下测得（23℃，相对湿度 50%），请根据实际情况使用。

更新日期: 2024/6

上海永利恺博传动系统有限公司

地址: 上海市青浦区崧复路 1598 号 电话: 021-5988 4057 传真: 021-5988 4157 邮编: 201702
网址: www.yonglibelt.com 邮箱: info@yonglibelt.com